歯科技工用リテンションビーズ
ゼットビーズ

硬質レジンをしっかりホールド
接着剤の被膜が薄く、ビーズのアンダーカットを大きく確保します。

レジンの厚みを抑えることができます
ビーズ径は約130ミクロン。
薄い接着被膜によってビーズ径を小さくすることができました。



薄い被膜の効果（模式図）


きれいなアンダーカットのゼットビーズ

Z BEADS セット品・単品内容

【包装】		【単品】	
［セット包装］	￥4,200	［単品包装］	
粉材：20g	1本	粉材：20g	￥2,800
液材：10mL（筆つきキャップ）	1本	液材：10mL（筆つきキャップ）	￥1,800

【使用上の注意】
液材を溶かさないよう、ワックスパターン用表面処理剤は「ゼットミスト」を使用してください。

一般医療機器　届出番号 27B2X00020000004

歯科用パターンレジン
ゼットパターン

表面性状がなめらか
クラウンの内面など鋳造体の表面性状やアバットメントとの精密な適合に適しています。

収縮率を0.38%に抑えました
精密な適合はもちろん、ろう付け時の仮着に使用すると、ひずみなく活用できます。

垂れにくく操作性に優れます
造形性が良好ですので、築盛作業に専念できます。

サクサクとした切削感
硬化物がサクサク削れ、バーにこびりつかず、軽快な作業感覚です。

新感覚のスクリューノズル
くるりと回してスムーズに開閉できる粉材容器。

Z PATTERN セット品・単品内容

【包装】		【単品】	
［セット包装］	￥6,500	［単品包装］	
粉材：70g	1本	粉材：70g	￥3,200
液材：70g(73mL)	1本	液材(スポイト付き)：70g(73mL)	￥3,300
シリコーンラバーカップ	2個	シリコーンラバーカップ	￥750
スポイト	1本	筆No.1	￥3,650
筆No.1	1本		

一般医療機器　届出番号 27B2X00020000003

ワックスパターン用表面処理剤
ゼットミスト

ワックスパターン用表面処理剤

ワックスパターンの埋没時に、ワックスと埋没材のヌレ性の向上を目的とした表面処理剤です。
噴霧することにより気泡の混入を防ぎ、滑沢な鋳造表面が得られます。
また、大容量200mlでとても経済的です。

主な用途:表面処理剤
ワックスパターン埋没時にワックスと埋没材のヌレ性を向上する。
NET.200ml
￥1,800

ワックスパターン分離材
ゼットセップ

シビアな技工作業にも対応する分離材

本製品は被膜とべた付きを抑えサラサラ感を与えることで操作性を向上させ、適合にシビアな技工作業にも対応するワックスパターン分離材です。
ゼットセップを歯型材表面に塗布することで、ワックスパターンの固着を防ぎ、スムーズな分離をさせることができます。

主な用途:ワックスと各種歯型材との分離
NET.50ml
※筆はルナウィング筆、または筆No.1を推奨します。
￥900

※価格は希望ユーザー価格です。 ※価格には消費税を含みません。

製造販売元、販売元（LEDキュアマスター）
山本貴金属地金株式会社
テクニカルサポート 0120-39-4929（サンキュー ヨク シック）（9:00～17:00）
本社：〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号
URL：http://www.yamakin-gold.co.jp

製造販売元（LEDキュアマスター）
株式会社デンケン
〒607-8187 京都市山科区大宅石郡町130
TEL 075-571-1000
FAX 075-572-9000
URL：http://www.kdf.co.jp/

お取扱店

営本20130205

硬質レジンテクニシャンの効率化のために

LED CURE Master

LED採用
歯科技工用光重合器
消費電力減

LED CURE Master

LEDキュアマスターがテクニシャンの作業を効率化します

LED採用
歯科技工用光重合器
消費電力減

1 ランニングコストを抑えます

ＬＥＤランプは長寿命なので交換コストを削減できます。
重合中の思わぬランプ切れの不安も軽減できます。

2 消費電力を軽減します（160VA）

ハロゲンランプ器に比べ約1/5の消費電力※。
省エネ節電時代に適合しています。
※ デンケン製比

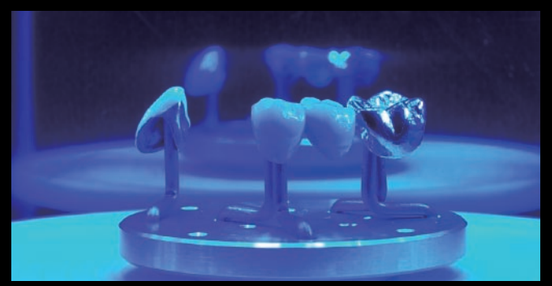

3 重合時間を短縮できます

硬質レジン「ルナウィング」「ツイニー」の重合時間を大幅に短縮。
これまで最短で10分近くかかっていた光重合時間が2分半に！
（インビジブルオペーク・オペーク・デンティン・エナメル・最終重合各1回として570秒→150秒）

●「ルナウィング」・「ツイニー」の重合時間

		LEDキュアマスター使用	従来のスケジュール
インビジブルオペーク		10秒	90秒
オペーク		30秒	180秒
ボディ（デンティン、エナメルなど）	ベース	90秒	180秒
	ベース以外	10秒	60秒
ステイン		10秒	60秒
最終光重合		90秒	180秒

●「ルナウィング」・「ツイニー」のためのコースボタン

		乾燥時間（秒）	重合時間（秒）	コースボタン※ ※「設定」を参照
インビジブルオペーク		—	10秒	①
オペーク		—	30秒	②
ボディ（デンティン、エナメルなど）	ベース	—	90秒	③
	ベース以外	—	10秒	①
ステイン		—	10秒	①
最終光重合	ルナウィング	—	90秒	③
	ツイニー	60秒	90秒	④

硬質レジンだけでなく、表面処理材（歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材）の重合にも対応しています。

4 光量変化がありません

定電流回路により、電源電圧の変動による光量の変化がなく、重合結果に影響しません。

5 レジンが高温になりません

熱線を出さないため、硬質レジンの熱による収縮および変形の心配がありません。
インプラント上部構造など、精密な歯科技工に適しています。

●処理室内温度上昇試験

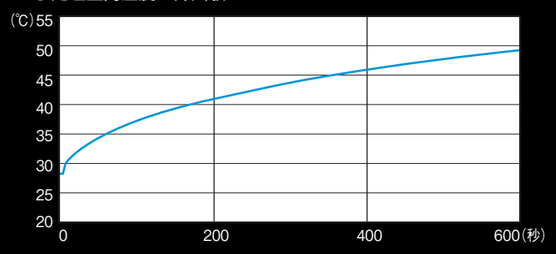

6 重合時の音がとても静かです

LEDの効果で処理室内の温度上昇が少ないため、ファンによる耳障りな音を抑えました。

設　定

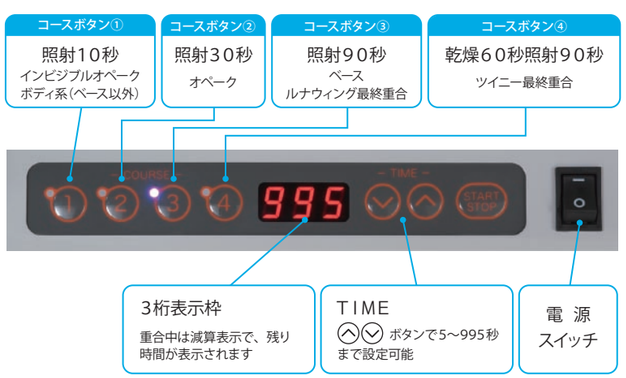

その他の設定やご使用方法は、付属の取扱説明書をご覧ください。
コースボタンの秒数は変更可能です。

仕　様

歯科技工用重合装置　一般医療機器　届出番号 26B3X00010000033

使用環境	温度 5-40℃、湿度 10-95%RH、標高 max2000m（結露の無いこと）
電源電圧	単相 100V　50/60Hz
消費電力	160VA
プログラム数	4 コース
重合時間	5～995 秒
乾燥時間	5～995 秒（コース4のみ）
テーブル回転数	10r/min（60Hz）、8.3r/min（50Hz）
本体外形寸法	210（W）×220（H）×223（D）mm
処理室寸法	135（W）×77（H）×135（D）mm
質量	5.4 kg
発光波長	375nm-495nm
LED数	パワー LED40個
付属品※写真	トレー　：1個 ピン大　：5本 ピン小　：5本



本仕様は代表値であり、保証するものではありません。
また、本仕様は本器の性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

価　格

商品名	包装単位	希望ユーザー価格
LEDキュアマスター	1 台	￥260,000
トレー	1 個	￥　4,000
ピン大（5本入り）	1 セット	￥　4,000
ピン小（5本入り）	1 セット	￥　4,000
フィルター（5枚入り）	1 セット	￥　4,000
LEDユニット（10灯）	1 ユニット	￥24,000

有機のヤマキン YAMAKIN

Luna-Wing　ドクターが指定する硬質レジン

健康保険適用硬質レジン
ルナウィング
管理医療機器 歯冠用硬質レジン
認証番号 218AABZX00035000

TWiNY　セラミックス・クラスターがもたらすイノベーション

ハイブリッド型硬質レジン
ツイニー
管理医療機器 歯冠用硬質レジン
認証番号 222AABZX00121000